




David JORBA
Director

SILICONE AND RUBBER HOSES, CLAMPS, AIR FILTERS
ZAC des Iles - 69380 MARCILLY D'AZERGUES - France
Tel : 0033 - (0) 4-37-460-460 e-mail : management@eemi-hk.com
Fax : 0033 - (0) 4-72-54-39-08 www.eemi-silicone-hoses.com

www



EEMI is a French company with a low cost country productions facility's. EEMI is specialized in Development and Production of Rubber and Silicone hoses, molded parts, and Metal Rubber mountings. Stock of complete standard range. We can realize special parts in small quantities, prototypes or big volumes in daily production. Logistic and R&D Center are in France.

EEMI ist eine französische Firma mit Produktion und Fabrik in einem Billiglohnland. EEMI ist spezialisiert auf Entwicklung und Produktion von Gummi und Silikonschläuchen, umformte Teile und Metallgummifassungen. Komplette blaue Standardauswahl in Silikon auf Lager. Herstellung von Spezialteilen in kleinen Mengen, Prototypen oder große Mengen in Täglicher Produktion möglich. Logistik und R&D (Forschung und Entwicklung) Zentrum in Frankreich.

E.E.M.I.

ZAC des ILES, 210 Allée des Tropiques 69380 Marcilly d'Azergues - FRANCE

Tel : 0033-(0)-437-460-460 * e-mail : ventes@eemi-fr.com * fax : 0033-(0)4-72-54-39-08



**AIR PRE-CLEANERS & FILTERS
SILICONE & ORGANIC RUBBER HOSES**



DEVELOPPEMENT

RECHERCHE

INNOVATION

GAINES - DUCTING

CR : 150°C

SIL : 300°C

Ø 13 - Ø 350



TUBES EXTRUDES
RENFORCES

COMPENSATEUR

COMPENSATOR



GAINES

INDUSTRIELLES

-160°C + 1100°C

Ø 50 - Ø 2500

INDUSTRIAL DUC-
TINGS



SOUFFLETS


BELLOWS



PIECES SUR MESURE
CUSTOMISED SAMPLES



PRESSION DE SERVICE DURITS TYPE SIL 200 °C

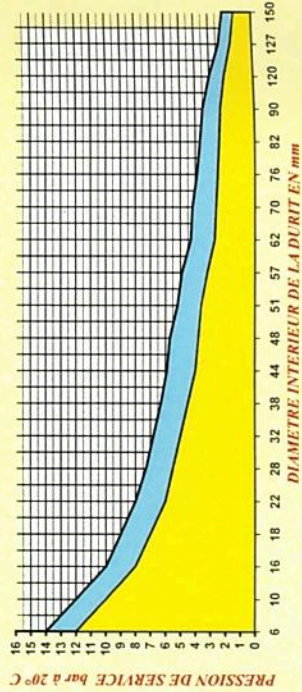

APPROVED



SILICONE

-80 °C + 300 °C



COUDES - ELBOWS




REDUCTEUR



SIL 200 °C



SIL 250 °C



PROGRAMME
STANDARD EN STOCK

COUDES	Ø INCH
01	
Bras de 102 à 300	
8	9,5 mm (3/8")
10	12,7 mm (1/2")
13	16 mm (5/8")
16	19 mm (3/4")
19	22 mm (7/8")
22	25 mm (1")
25	28 mm (1 1/8")
29	32 mm (1 1/4")
32	35 mm (1 3/8")
35	38 mm (1 1/2")
38	41 mm (1 5/8")
41	45 mm (1 3/4")
44	48 mm (1 7/8")
48	51 mm (2")
51	54 mm (2 1/8")
54	57 mm (2 1/4")
57	60 mm (2 3/8")
60	63 mm (2 1/2")
64	70 mm (2 3/4")
67	76 mm (3")
70	89 mm (3 1/2")
73	102 mm (4")
76	
79	
83	
86	
89	
92	
95	
98	
102	
115	
127	
140	


COUDE REDUCTION	90° D / d
Bras 102 X 102 mm	
19-12,7mm (3/4"-1/2")	
19-16mm (3/4"-5/8")	
22-19mm (7/8"-3/4")	
22-25mm (1"-3/4")	
32-25mm (1 1/4"-1")	
32-28mm (1 1/4"-1 1/8")	
35-32mm (1 3/8"-1 1/4")	
38-32mm (1 1/2"-1 1/4")	
45-32mm (1 3/4"-1 1/4")	
51-45mm (2"-1 3/4")	
54-48mm (2 1/8"-1 3/4")	
57-51mm (2 1/4"-2")	
60-50mm (2 3/8"-2")	

REDUCTIONS	180° D / d
102 mm	
19-12,7 mm	
19-16 mm	
25-19 mm	
32-19 mm	
32-25 mm	
35-25 mm	
38-25 mm	
38-32 mm	
45-32 mm	
45-38 mm	
51-45 mm	
57-51 mm	
63-51 mm	
70-51 mm	
76-60 mm	
90-70 mm	



-PIQUAGE

-DERIVATION

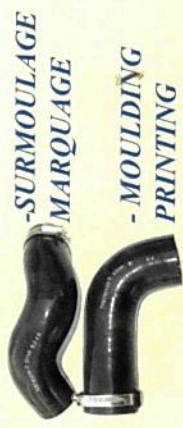

-SURMOULAGE
MARQUAGE

- MOULDING
PRINTING



ORGANIC
RUBBER
FMVQ.

VITON , N.P.K.C.
N.B.R. , CR.
VAMAC , NR ...



TURBOLOADER



MESURE ISO DES ANGLES

LES 3 MESURES TENUES EN STOCK



- Stainless steel
- Carbon steel
- Aluminium
- Inconel®
- and much more...

Metal treatment, Chrome, ZN, Painting...



This document and part of are the copyright of EEMi®



- Silicone
- EPDM
- VAMAC
- NBR
- POLYURETHANE
- And all the others ...

This document and part of are the copyright of EEMi®



AEROSPACE INDUSTRIAL FIRE SLEEVE

Approved AS 1072 & ISO 2685

La Gamme GPT, gaine de protection thermique est destinée à la protection de câble ou flexible.
 Température d'utilisation : Température range + 260° C / 1832° F.
 Piqués de T° : 1000° C durant 15 min 1600° C durant 15 s

Burning behaviour: 7 s to extinction without afterglow (US Fed. Spec. CCT-191-B)

Diamètres possibles: (en mm extrapolés des '')

10 mm	22 mm	38 mm	57 mm	89 mm
11 mm	25 mm	41 mm	63 mm	95 mm
12 mm	28 mm	44 mm	70 mm	102 mm
16 mm	32 mm	48 mm	76 mm	114 mm
19 mm	35 mm	51 mm	82 mm	128 mm

AEROSPACE MARINE INDUSTRIAL DUCTING & HOSES Approved iso M0 & F0



ZAC des Iles

6930 Marçilly d'Azergues
France

EEMI


Tél: +33 (0)4 37 460 460

Fax: +33 (0)4 72 54 39 08

This document and part of are the copyright off EEMI



AEROSPACE & PERFORMANCE HOSES



Stainless Steel Hoses, PTFE SS Braid, Aluminum, Carbon Steel, Nylon, ARAMIDE, Fire resistant

Our Know How, is make Assembled Flexible Hoses: According The USA and European Aerospace Specifications For :
 Hydraulic, Brakes liquids, Kerosene, petrol, oil transfer...

We produce Formed Metal tubes: Titanium, Stainless steel, Aluminum, Steel, etc ...


Group certified: ISO 9001-2000 and UN 9100.



RAILWAYS




Hoses and Rubber for Diesel Trains, Rubber rail pads, Hoses and Rubber For electric Trains insulators.
Thermo covering RAIL SPECIFICATIONS: **NF 16-101** – **NF 16-102** – **IEC 60777** – **BS 6853**



MARINE

Silicone HOSES , EXHAUST HOSES AIR HOSES

SAE J 2006 - ISO 8862:1987

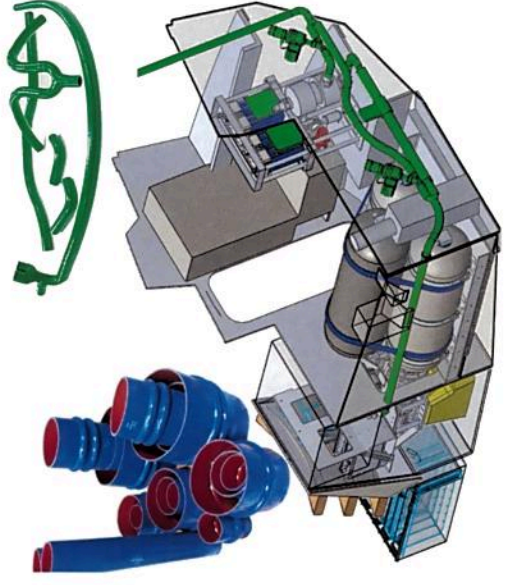

**GAINES TECHNIQUES
CALORIFUGES**


Gaines techniques : pour le tranfert de gaz, de
-80 c° à plus de 1100 c°

Résistant aux produits chimiques

Longueurs standards et fabrication sur
mesure

Calorifuges : composés de tissus techniques.
Protection thermique

de -80 c° à plus de 2500 c°
résistant aux produits chimiques

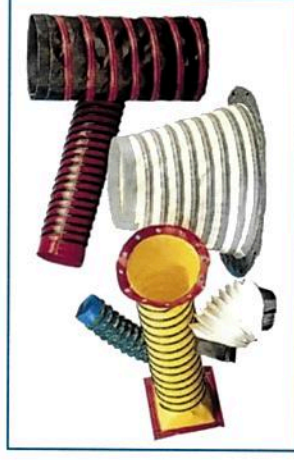



GAMME P SILICONE POLYESTER


La gamme P correspond au standard réalisé en Silicone renforcé de tissu Polyester.

Ces produits offrent une qualité très supérieure aux durits classiques grâce à leur résistance et leur durée de vie plus importantes.


Utilisation : pour passage d'air, eau, fluides industriels et liquide de refroidissement.
Température d'utilisation : - 60°C à + 180°C (200°C en pointe).

Au-delà, nous préconisons la gamme N.
Présentation : longueurs droites, coudés, réductions droites, réductions coudées, flexibles avec spirale.

Nombreuses dimensions disponibles sur stock.
Tout autre diamètre sur demande.



This document and part of are the copyright of EEMI®

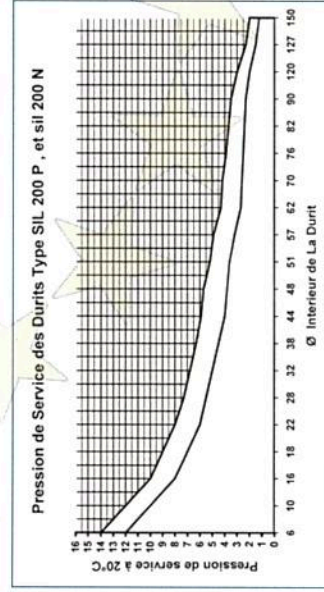

The P range corresponds to the standard realized in silicone with polyester fabric.

These products offer a quality very superior to the classic durits thanks to their more important resistance and their life cycle.

Use: for passage of airs, industrial waters, fluids and liquid of cooling.
Temperature of use: - 60°C in + 180°C. Beyond, we recommend the range N.

Presentation : straight lengths, elbows, straight reductions, elbow reductions, flexible hoses with spiral.

Many dimensions available on stock.
Quite other diameter on inquiry.



GAMME N SILICONE NOMEX


La gamme N correspond au standard réalisé en Silicone renforcé de Nomex.

Ces produits offrent une qualité très supérieure aux durits classiques grâce à leur résistance et leur durée de vie plus importantes.


Utilisation : pour passage d'air, eau, fluides industriels et liquide de refroidissement.
Température d'utilisation : - 60°C à + 230°C (250°C en pointe).

Présentation : longueurs droites, coudés, réductions droites, réductions coudées, flexibles avec spirale.

Nombreuses dimensions sur demande.



This document and part of are the copyright of EEMI®

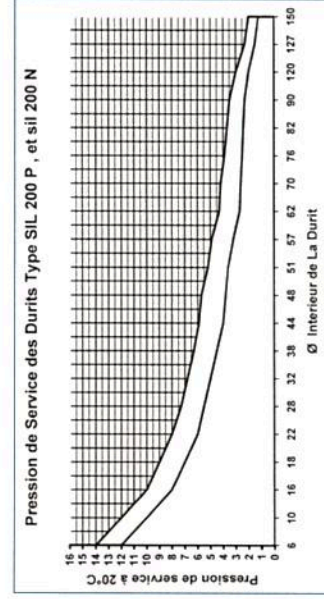



Tuyaux
E-SIL 250 A



Tuyaux silicone qualité alimentaire et médicale
FOOD & PHARMA silicone reinforced hoses.



Peroxyde silicone.
Platinum Silicone.
Wire reinforced.
Flexible.

Stainless steel
Fittings available.

Les tuyaux E-SIL 250 A sont réalisés en silicone ou blanc renforcés de plusieurs plis de tissu Polyester ou Nomex® et selon les utilisations, d'une spire acier inoxydable 304 L ou 316 L.

Le silicone est catalysé aux peroxydes et étuvé à sec.

Normes FDA n° 177.26000 - UPS 20 et BGA XV

Diamètre courant (mm) : Ø 6mm à Ø 100mm.
Tout autre diamètre et forme spéciale souhaités sont réalisés sur demande et selon les normes alimentaires énoncées ci-dessus. Silicone catalysé au platine sur demande également.

Température d'utilisation : -60°C à +180°C



This document and part of are the copyright of EEMI

Temp. : -50° à +150 °C. DP1 _ _ _ SAE J 20 R1



REF	Ø int.		Pression d'éclatement Burst pressure Pression de Estallido		Ep. / Thick / Pared / Dick
	Inch	mm	PSI	bar	
DP1005	0.188	5	235	16,8	4 mm
DP1006	0.250	6	235	16,8	4 mm
DP1008	0.312	8	235	16,8	4 mm
DP1010	0.375	10	235	16,8	4 mm
DP1013	0.500	13	235	16,8	4 mm
DP1016	0.625	16	235	16,8	4 mm
DP1019	0.750	19	190	13,6	4 mm
DP1022	0.875	22	165	11,8	4 mm
DP1025	1.000	25	165	11,8	4 mm
DP1028	1.125	28	165	11,8	4 mm
DP1032	1.250	32	165	11,8	4 mm

Extruded 1 Nylon / Polyester braid reinforced silicone Hose.

Other's sizes and reinforcements under request.

Tuyau silicone 1 tresse Nylon / polyester.

Otros diametros y construcciones bajo pedido.

Manguera silicona Reforzada 1 capa de Nylon / Polyester

Alternatives : fibre de verre, Armide . / Glass fiber , Aramid.

D'autres diamètres et constructions sur demande.

This document and part of are the copyright of EEMI



GAMME TL TURBO LOADER

La gamme TL correspond aux Turbo Loaders.
Les Turbo Loaders sont des soufflets ondulés prévus pour absorber les mouvements des moteurs et les tolérances de position.

Fabriqués en Silicone renforcé de tissu, ils peuvent être conçus avec des anneaux en acier pour une meilleure flexibilité et une résistance à la pression.

Utilisation : liaison turbo intercooler.

Température d'utilisation :

- 60°C à + 300°C selon matière. Dimensions sur demande.

Selon normes : CUMMINS AEB2420 ; MAN307 ; DBL625131 ; RVI3906401 ; RVI 3906409 ; DAF40103 ; SAE J20 R1 ; SAE J20 R3 ; SAE J20 R1-A ; SAE J20 R3-A.



The TL range corresponds to the convoluted bellow hoses designed to absorb the engines movements and position tolerances.


Made with Silicone fabric reinforced can, can be designed with steel rings reinforcement for better flexibility and pressure resistance.

Use: intercooler turbo connection.

Temperature of use: - 60°C in + 300°C according to material.

Dimensions under request.

According to : CUMMINS AEB2420 ; MAN307 ; DBL625131 ; RVI3906401 ; RVI 3906409 ; DAF40103 ; SAE J20 R1 ; SAE J20 R3 ; SAE J20 R1-A ; SAE J20 R3-A.

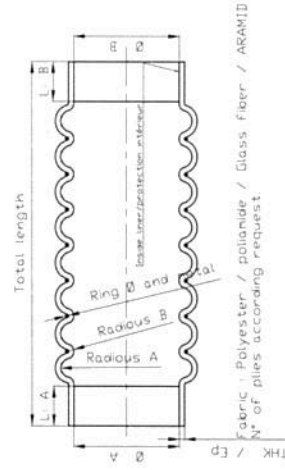

GAMME CAOUTCHOUC

Utilisations : Durits et tuyaux réalisés en caoutchouc synthétique ou naturel, pour des applications véhicules industriels.

Fabrication sur mesure selon spécifications.

Produits alimentaires, produits chimiques, hydrocarbures, hydrauliques, etc...

Renforcés ou pas de tissus techniques et spirales métalliques.

Longueur maxi 100 m selon le produit.

Produits extrudés ou manufacturés sur mandrin ou outils spécifiques.



This document and part of are the copyright of EEMI

This document and part of are the copyright of EEMI

OUR PERFORMANCE AT YOUR SERVICE

www.eemi-silicone-hoses.com

COLLIERS À VIS TANGENTE

EEMI VT



Zone de serrage
Largeur 9 mm
Largeur 12 mm

8-12
10-16
12-22
16-27
20-32
23-35
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
180-200
190-210
200-220
210-230
220-240
230-250
240-260

Dimensions supérieures sur demande

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE

Largeur Plage serrage

VT91120-32

Type Matière

Tool VT



Collier à crémaillère à bande pleine et bords relevés. Pour sa force de serrage et un couple de rupture élevé, il répondra à toutes vos attentes.

- Norme DIN 3017
- Largeur 9 et 12 mm
- Dimensions supérieures sur demande

Matières: W1, W2 et W4

COLLIERS TOURILLON

EEMI CT



Zone de serrage
L=8mm VIS M5
L=20mm VIS M6
L=25mm VIS M6
L=30mm VIS M8

17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
52-55
56-59
60-63
64-67
68-73
74-79
80-85
86-91
92-97
98-103
104-112
113-121
122-130
131-139
140-148
149-161
162-174
175-187
188-200
201-213
214-226
227-239
240-255
250-265

Dimensions supérieures sur demande

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE

Matière Plage serrage

CT211820-32

Type Largeur

Nos colliers tourillons CT sont des colliers très résistants à usages multiples tels que l'assemblage de tuyaux armés et épais. Avec une bande à bords relevés, trois points de soudure, 4 matières possibles, des vis adaptées M5 à M10, ces colliers permettent une utilisation des plus universelles.

- Largeur 18, 20, 25 et 30 mm

Matières: W1, W2, W4 et W5

COLLIERS À DOUBLE FIL

EEMI CFD



Zone de serrage
W1
W4

Ces colliers permettent de serrer principalement des tuyaux armés ou PVC. Il existe d'autres modèles: simple fil et pas à gauche ou droite.

Matières: W1 et W4

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE

Matière Plage serrage

CFD420-24

Type

COLLIERS SPÉCIAL GAINÉ

EEMI CG



Utilisant notre expérience, ce collier a été développé à partir d'un collier à vis tangente de largeur 12 mm sur lequel un jonc a été ajouté pour permettre un parfait serrage d'une gaine.

Largeur: 13 mm.

Matières: W2 et W4

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE


Matière Plage serrage

CG21350-70

Type Largeur

COLLIERS À DEUX OREILLES

EEMI CAO



Zone de serrage
W1
W4

Collier universel spécialement utilisé dans les tuyaux soudure, air, etc... Ce collier n'est plus réutilisable. Existe également à une seule oreille

Matières: W1 et W4

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE


Matière Plage serrage

CAO1120-23

Type

COLLIERS FIXATION

EEMI CF



Zone de serrage
L=15mm VIS M6

Ces colliers de fixation sont utilisés pour maintenir en place les tuyaux, les tubes ou des câbles. Le profil caoutchouc a un rôle d'isolant. Ces colliers existent dans différentes largeurs: 10-12-15-20-25 et des diamètres pouvant aller jusqu'à 200 mm.

Matières: W1

CONSTITUTION D'UNE RÉFÉRENCE

Matière Plage serrage

CF118/15

Type

W1 Tout acier Zingué

W2 Bande et Cage: inox Z8 C17 430

Vis: acier Zingué.

W4 Tout inox Z6 CN 18/9 304

W5 Tout inox Z3 CND 17/11/1 316





Precleaners and filters / Pré-filtres et filtres

General features and Benefits

Extend engine air filter life up to 10 times
Reduce down time by up to 50%
Easy to install
Wide range of applications and flow rates
Steel housing, powder coat
High air flow, low differential design

The precleaners are self powered and self cleaning requiring no electrical or exhaust gas power to dispose of separated particles. They require virtually no maintenance and should be inspected occasionally to insure that no foreign material has plugged intake or exhaust port areas, qu aucun objet ne s'est coincé à l'entrée ou à la sortie.

Specific features and benefits / Caractéristiques et avantages spécifiques

Removes up to 90% of impurities from intake air before the air enters the filter elements / Élimine jusqu'à 90% des impuretés de l'air d'admission avant le filtre

Prolong engine and turbocharger life / Prolonge la vie du moteur et du turbo

Save up to 10% on fuel costs / Réduit la consommation de carburant jusqu'à 10%

Three plastic outlet reduction leaves are provided with each assembly / Trois manchettes de réduction en plastique sont fournies avec chaque assemblage

Compact size / Taille compacte

Low profile design / Faible hauteur

The bottom-intake air entry design eliminates the opportunity for water intrusion during high speed and stationary operation / L'entrée de l'air par le bas élimine le risque d'entrée d'eau, lors d'une utilisation à haute vitesse ou stationnaire

Mouting flexibility / Flexibilité de montage

No exterior vehicle modification for intake air / Aucune modification de l'admission à l'extérieur du véhicule

Adjustable mounting band is standard / Replacing the existing air cleaner with an OCUATRO combination system requires just a few additional inches in length / Le cerclage ajustable pour le montage est standard. Le remplacement d'un filtre existant par une combinaison OCUATRO ne nécessite que quelques centimètres de plus

Standard replacement / Echange standard

Restriction indicator tapping point is standard / Le piquage pour l'indicateur de colmatage est standard

Three stage filter with only one connection to the engine / Filtre à trois étages avec un seul raccord au moteur

Safety element is standard in most models / l'élément de sécurité est standard pour la plupart des modèles

The first stage (static vanes and evacuator) removes larger contaminants from the air before entering the air filter elements / Le premier étage (déflecteurs et évacuation) élimine les grosses impuretés avant l'entrée du filtre à air

Horizontal mounting / montage horizontal

Suitable for use with an OCUATRO Air Precleaner / Utilisable avec un pré-filtre OCUATRO

Caractéristiques et avantages généraux

Durée de vie du filtre à air 10 fois supérieure
Durée de maintenance réduite de moitié
Facile à installer
Large champ d'application et plage de débit
Corps en acier traité par revêtement pulvérisé
Débit élevé, faible perte de charge

Les pré-filtres sont auto-nettoyants et ne requièrent aucune énergie électrique ou en provenance des gaz d'échappement pour se débarrasser des particules retenues. Ils n'ont presque pas besoin de maintenance et doivent simplement être inspectés occasionnellement pour vérifier qu'aucun objet ne s'est coincé à l'entrée ou à la sortie.

Caractéristiques et avantages spécifiques

Removes up to 90% of impurities from intake air before the air enters the filter elements / Élimine jusqu'à 90% des impuretés de l'air d'admission avant le filtre

Prolong engine and turbocharger life / Prolonge la vie du moteur et du turbo

Save up to 10% on fuel costs / Réduit la consommation de carburant jusqu'à 10%

Three plastic outlet reduction leaves are provided with each assembly / Trois manchettes de réduction en plastique sont fournies avec chaque assemblage

Compact size / Taille compacte

Low profile design / Faible hauteur

The bottom-intake air entry design eliminates the opportunity for water intrusion during high speed and stationary operation / L'entrée de l'air par le bas élimine le risque d'entrée d'eau, lors d'une utilisation à haute vitesse ou stationnaire

Mouting flexibility / Flexibilité de montage

No exterior vehicle modification for intake air / Aucune modification de l'admission à l'extérieur du véhicule

Adjustable mounting band is standard / Replacing the existing air cleaner with an OCUATRO combination system requires just a few additional inches in length / Le cerclage ajustable pour le montage est standard. Le remplacement d'un filtre existant par une combinaison OCUATRO ne nécessite que quelques centimètres de plus

Standard replacement / Echange standard

Restriction indicator tapping point is standard / Le piquage pour l'indicateur de colmatage est standard

Three stage filter with only one connection to the engine / Filtre à trois étages avec un seul raccord au moteur


Safety element is standard in most models / l'élément de sécurité est standard pour la plupart des modèles

The first stage (static vanes and evacuator) removes larger contaminants from the air before entering the air filter elements / Le premier étage (déflecteurs et évacuation) élimine les grosses impuretés avant l'entrée du filtre à air


Horizontal mounting / montage horizontal

Suitable for use with an OCUATRO Air Precleaner / Utilisable avec un pré-filtre OCUATRO

LINEA
O4-1
AGRICOLAY VIAL

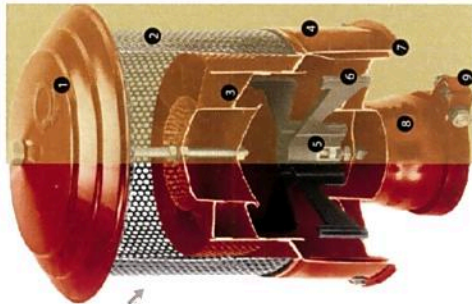

- 1 Cap
- 2 Screen
- 3 Static Vanes
- 4 Housing
- 5 Two Ball Bearings
- 6 Rotor (Spinner)
- 7 Discharge Ports
- 8 Outlet Pipe (to air cleaner)
- 9 Clamp

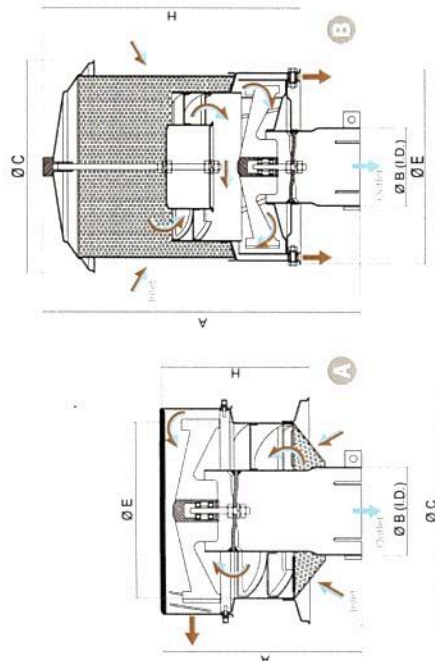

- Impure air, Clean air, Impurities.

MODEL	Airflow Range	Horsepower Range	Weight	Dimensions			
				A	H	ØC	ØE (Outlet Size)
CH 083	1.5 to 3.5 m³/min (53 to 124 CFM)	30 to 60 HP (22 to 45 KW)	1.55 kg (3.40 lbs)	195 mm (7.68")	150 mm (5.91")	188 mm (7.40")	76 mm (3")
MO 414	3.5 to 7.0 m³/min (124 to 247 CFM)	60 to 120 HP (45 to 90 KW)	2.85 kg (6.30 lbs)	348 mm (13.7")	264 mm (10.39")	221 mm (8.70")	102 to 82 to 76 to 70 mm (4 to 3.25 to 3.25 to 2.75")
MO 818	7.0 to 11.0 m³/min (247 to 388 CFM)	120 to 160 HP (90 to 120 KW)	3.55 kg (7.80 lbs)	355 mm (13.98")	281 mm (11.06")	275 mm (10.83")	133 to 114 to 102 to 82 mm (5.25 to 4.5 to 4.03 to 3.25")
MO 919	11.0 to 15.0 m³/min (388 to 530 CFM)	160 to 220 HP (120 to 165 KW)	4.60 kg (10.10 lbs)	371 mm (14.61")	293 mm (11.54")	316 mm (12.44")	152 to 133 to 127 to 114 to 102 mm (6 to 5.25 to 5.05 to 4.5 to 4")
GR 183	15.0 to 22.0 m³/min (530 to 776 CFM)	220 to 300 HP (165 to 225 KW)	5.80 kg (12.75 lbs)	410 mm (16.14")	330 mm (12.99")	352 mm (13.86")	178 to 152 to 133 to 114 to 102 mm (7 to 6 to 5.25 to 4.5 to 4")
GR 400	22.0 to 30.0 m³/min (776 to 1069 CFM)	300 to 400 HP (225 to 300 KW)	7.50 kg (16.50 lbs)	470 mm (18.50")	380 mm (15.35")	424 mm (16.69")	203 to 178 to 152 mm (8 to 7 to 6")
GR 500	30.0 to 40.0 m³/min (1069 to 1411 CFM)	400 to 550 HP (298 to 410 KW)	9.50 kg (20.90 lbs)	490 mm (19.29")	400 mm (15.75")	495 mm (19.49")	254 to 203 to 178 mm (10 to 8 to 7")

FULL RANGE AVAILABLE ON OUR WEB SITE

Notes: 1) In normally aspirated engines the model selection by horsepower range is just a recommendation. 2) In turbocharged or turbo aftercooled engines the correct model selection is based on the maximum air flow. 3) For particular applications you have a complete line of installation accessories. 4) The diameters (ØB) (Outlet Size) are the standard inside diameters. From these the outlet tube can be adapted with reducing sleeves for a variety of smaller outlet choices. These sleeves are provided from Ø 7" to Ø 2.5" generally in 1/4" or 1/8" steps.

www.eemi-silicone-hoses.com