


Citroën XM Y4 (>6/94)

Radio-Lenkradfernbedienung

- Schaltungsbeschreibung -

Stecker:

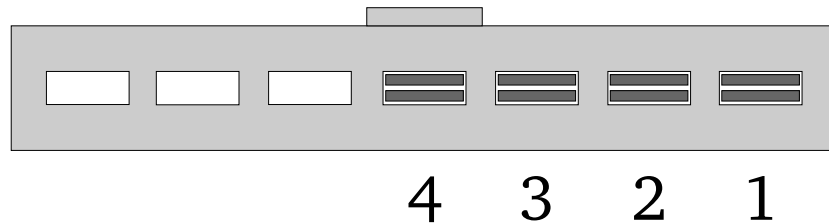

Pinbelegung:

Pin Funktion

1	Versorgung Tasterbeleuchtung ($U_b = 11,0V$)
2	Port A ($U_{\text{prüf}} = 4,9V$; $R_i = 338 \text{ Ohm}$)
3	Masse
4	Port B ($U_{\text{prüf}} = 4,9V$; $R_i = 338 \text{ Ohm}$)

Widerstandswerte (E12):

<u>Taster</u>	<u>Widerstand (in Ohm)</u>	<u>Port</u>
Vol-	0	A
Vol+	120	A
>>	330	A
Memo	1000	A
Mode	0	B
<<	120	B
>>	330	B
Mute	1000	B

Alle Angaben ohne Gewähr!

Revision 1

Mark Hämmerling, 2005
m.haemmerling@emcad.de